

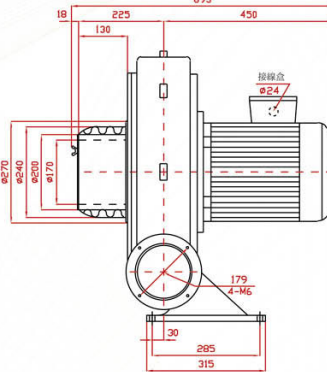
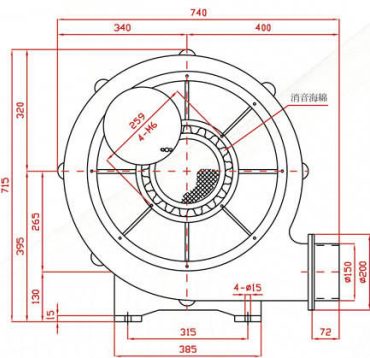
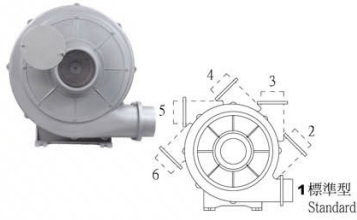


BTE SERIES




BTE-5500

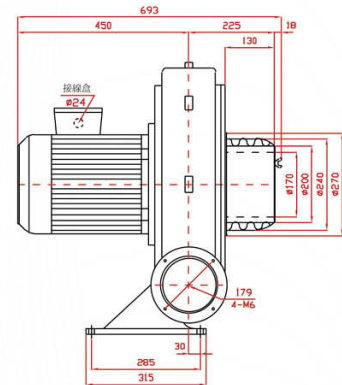


BTE-5500L

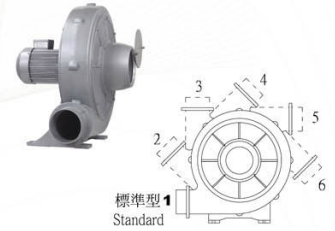

BTE-7500

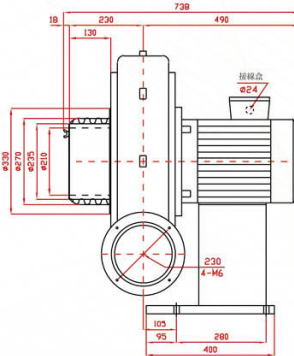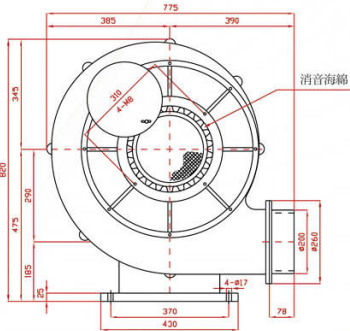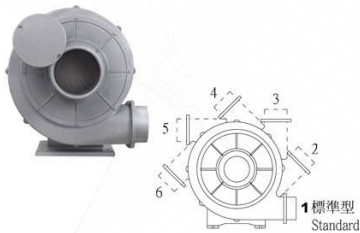

BTE-7500L

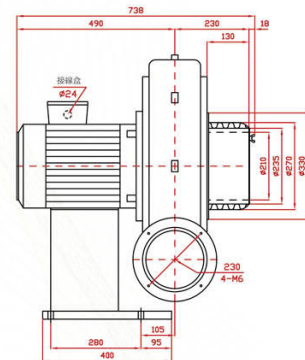

SPECIFICATIONS

型號 TYPE	功率 KW	出口口徑 MM	電壓 V	頻率 HZ	回轉數 R.P.M.	靜壓 mmAq	最大風量 M ³ /MIN	噪音值 dB(A)	淨重 KG(N.W.)
BTE-5500	5.5	φ 150	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	450	48	70	75
BTE-5500H									76.5
BTE-5500C				79.5					
BTE-7500				7.5	φ 200	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	500
BTE-7500L	127.5								
BTE-7500H	127.5								
BTE-7500C	130.5								







說明 Instruction : L Type : 反向(Opposite direction) 、H Type : 防水隔熱型(Waterproof and heat insulation) 、

C Type : 微調入口風門(Micro adjust inlet valve)

BLOTEK 送排風機 <http://www.blotek.com.tw>







BTE-5500H

BTE-5500C

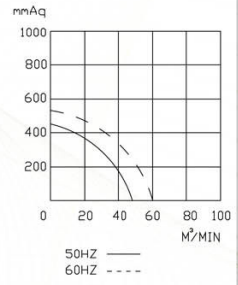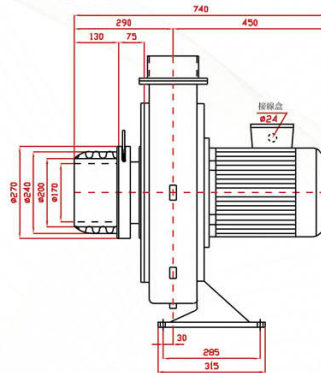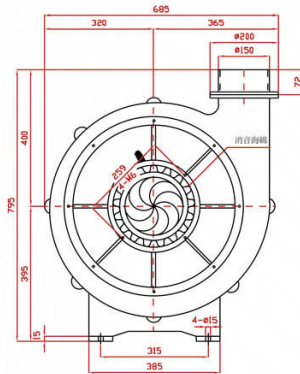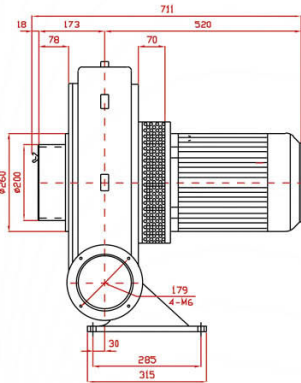

BTE-7500H

BTE-7500C

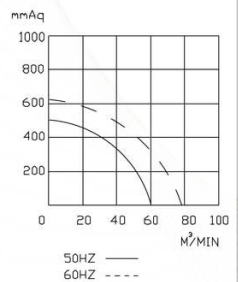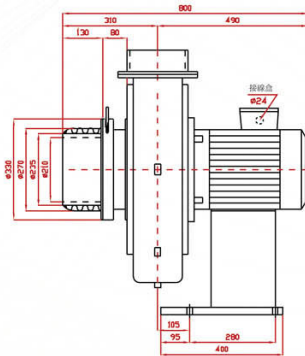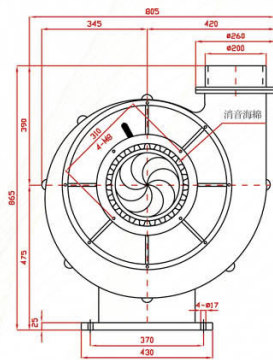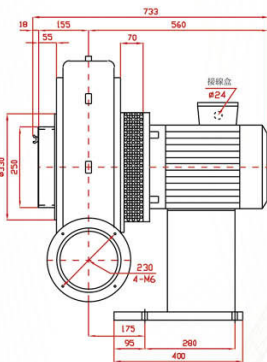

註二：供應電壓如下：三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V (Note 2)

PS：訂購時請指定電壓與頻率。

When ordering, please specify voltage and frequency.