

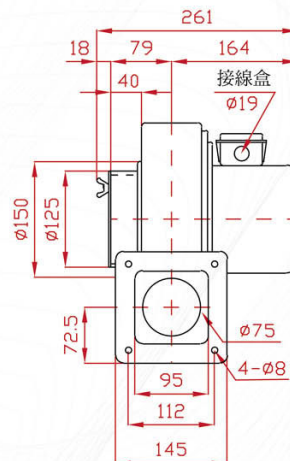
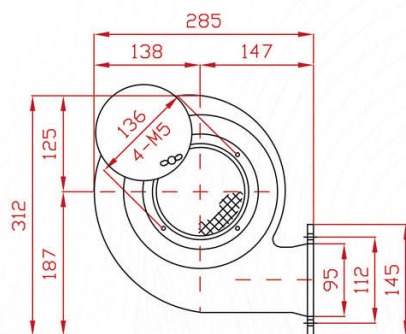


BPS SERIES

BPS-0100

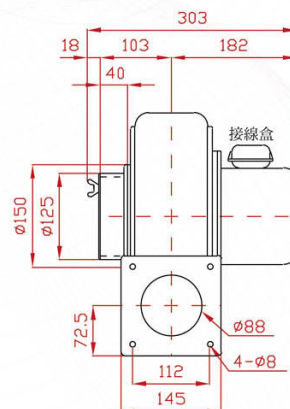

BPS-0200

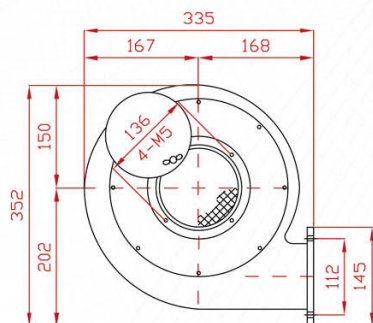


SPECIFICATIONS

型號 TYPE	功率 KW	出口口徑 MM	電壓 V	頻率 HZ	回轉數 R.P.M.	靜壓 mmAq	最大風量 M ³ /MIN	噪音值 dB(A)	淨重 KG(N.W.)
BPS-0100	0.1	φ 75	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	70	5.5	65	8.1
BPS-0100L				60	3300	100	6.5	70	
BPS-0200	0.2	φ 88	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	104	9.2	70	10
BPS-0200L				60	3300	150	10.5	75	

說明 Instruction : **L** Type : 反向(Opposite direction) 、**H** Type : 防水隔熱型(Waterproof and heat insulation)

BPS-0100L

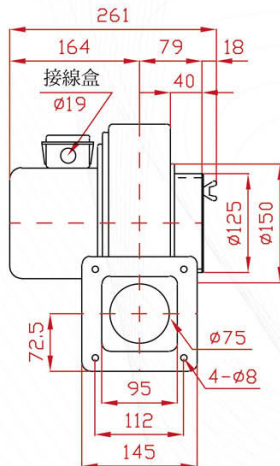


BPS-0100H




如有需要此產品，請與本公司營業部人員聯絡。

"If you wish to have this product, please contact with our sales staff with thanks"



50HZ ———
60HZ - - - -

BPS-0200L

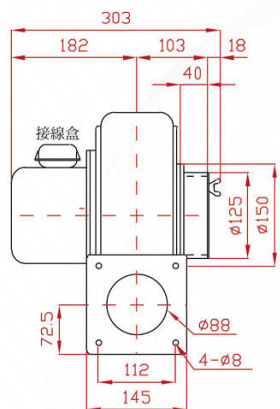


BPS-0200H



如有需要此產品，請與本公司營業部人員聯絡。

"If you wish to have this product, please contact with our sales staff with thanks"





50HZ ———
60HZ - - - -

註一：供應電壓如下：單相(1 Phase)—100, 110, 120, 200, 220, 230, 240V
(Note 1) 三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V


PS：訂購時請指定電壓與頻率。
When ordering, please specify voltage and frequency.

BPS SERIES

BPS-0400

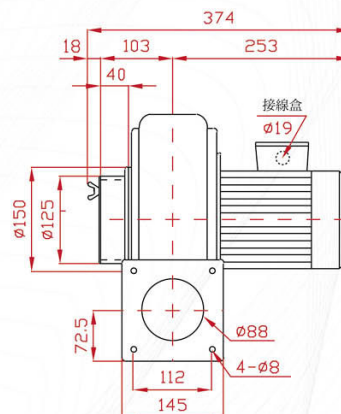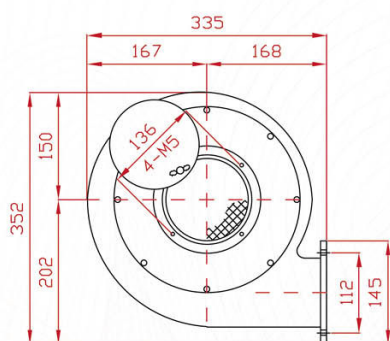

BPS-0400L

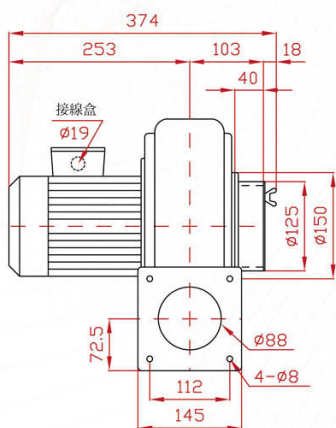


BPS-0400H



如有需要此產品，請與本公司營業部人員聯絡。

"If you wish to have this product, please contact with our sales staff with thanks"

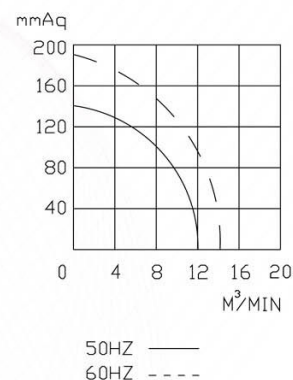

SPECIFICATIONS

型號 TYPE	功率 KW	出口口徑 MM	電壓 V	頻率 HZ	回轉數 R.P.M.	靜壓 mmAq	最大風量 M³/MIN	噪音值 dB(A)	淨重 KG(N.W.)
BPS-0400	0.4	φ 88	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	135	12	55	16
BPS-0400L				60	3300	190	14	76	

說明 Instruction: L Type: 反向(Opposite direction)、H Type: 防水隔熱型(Waterproof and heat insulation)

註一: 供應電壓如下: 單相(1 Phase)—100, 110, 120, 200, 220, 230, 240V

(Note 1) 三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V

PS: 訂購時請指定電壓與頻率。 When ordering, please specify voltage and frequency.