

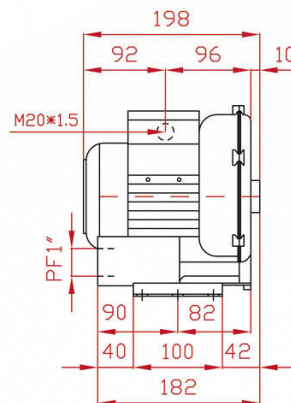
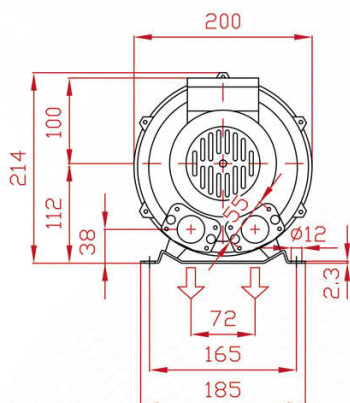


BV SERIES

BV-0200

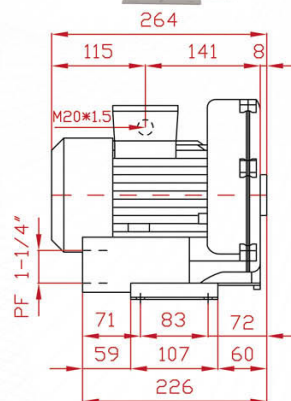

BV-0400

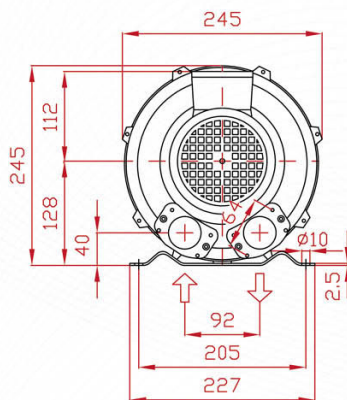

SPECIFICATIONS

型號	功率	口徑	電壓	頻率	回轉數	靜壓	最大風量	噪音值	淨重	釋壓閥	過濾器
TYPE	KW	INCH	V	HZ	R.P.M.	mmAq	M ³ /MIN	dB(A)	KG(N.W.)	Relief Valve	Filter
BV-0200	0.18/0.20	PF 1"	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	600	0.8	52	7	---	MF08
				60	3300	700	1.0	55			
BV-0400	0.4/0.5	PF 1-1/4"	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	1300	1.4	58	11.5	BRV-1	MF10
				60	3300	1700	1.7	61			
BV-0400W	0.4/0.5	PF 1-1/4"	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	1300	1.4	58	12	BRV-1	MF10
				60	3300	1700	1.7	61			


BV-0200W

隔離水氣

Isolate moisture

如有需要此產品，請與本公司營業部人員聯絡。



"If you wish to have this product, please contact with our sales staff with thanks"

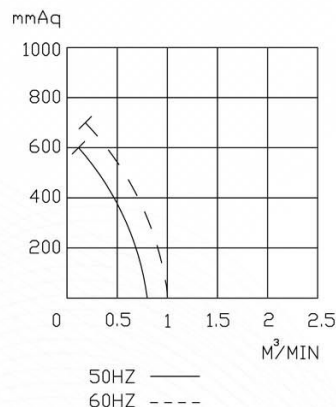

BV-0400W

隔離水氣

Isolate moisture

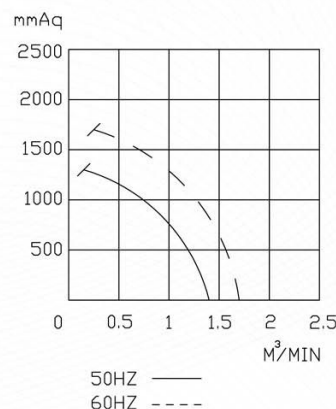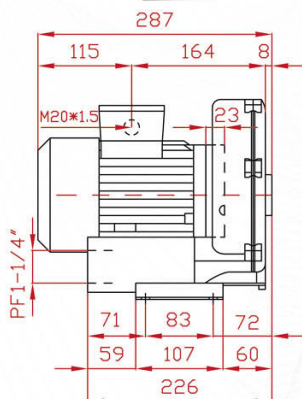

註一：供應電壓如下：單相(1 Phase)—100, 110, 120, 200, 220, 230, 240V

(Note 1)

三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V

PS：1. 訂購時請指定電壓與頻率



When ordering, please specify voltage and frequency.

2. 釋壓閥與過濾器為選購品。請參閱第86~87頁資料。



The relief valve and filter are the option goods, please see page 86~87 data.

BV SERIES

BV-0750

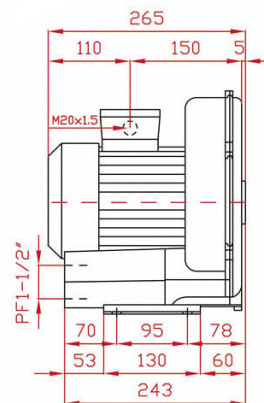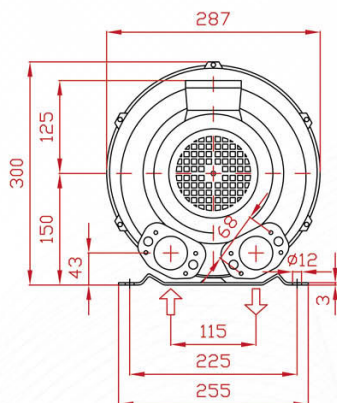

BV-1900

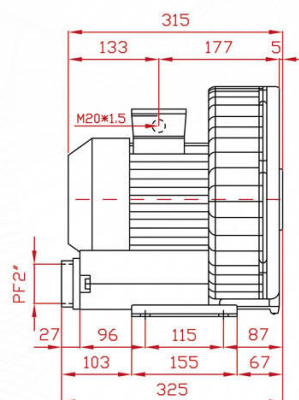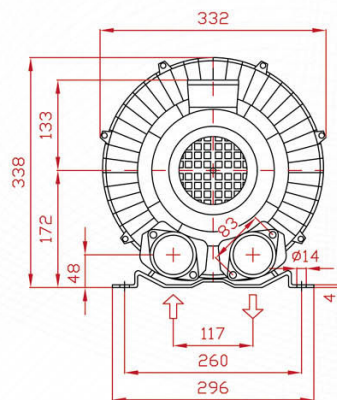



SPECIFICATIONS

型號	功率	口徑	電壓	頻率	回轉數	靜壓	最大風量	噪音值	淨重	釋壓閥	過濾器
TYPE	KW	INCH	V	HZ	R.P.M.	mmAq	M ³ /MIN	dB(A)	KG(N.W.)	Relief Valve	Filter
BV-0750	0.75/0.85	PF 1-1/2"	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	1400	2.4	63	14.5	BRV-1	MF12 / FS12
				60	3300	1400	2.9	64			
BV-0750W	0.75/0.85	PF 1-1/2"	請指定電壓，註一 (Note 1)	50	2800	1400	2.4	63	15	BRV-1	MF12 / FS12
				60	3300	1400	2.9	64			
BV-1900	1.75/1.90	PF 2"	請指定電壓，註三 (Note 3)	50	2800	2200	3.6	70	23	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	2000	4.2	73			
BV-1900W	1.75/1.90	PF 2"	請指定電壓，註三 (Note 3)	50	2800	2200	3.6	70	23.5	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	2000	4.2	73			

BV-0750W

隔離水氣



Isolate moisture

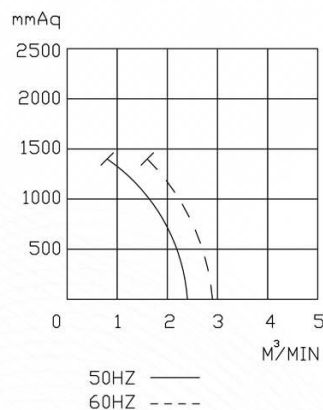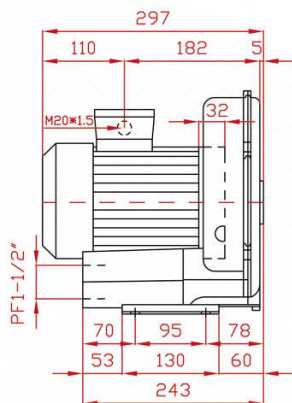

BV-1900W

隔離水氣

Isolate moisture

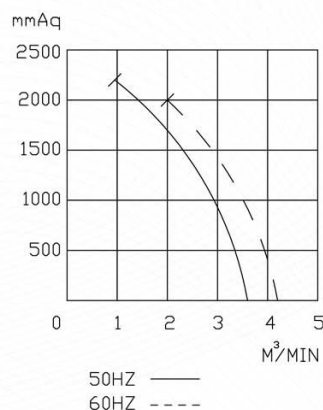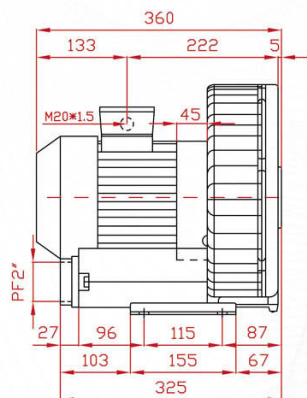

註一：供應電壓如下：單相(1 Phase)—100, 110, 120, 200, 220, 230, 240V

(Note 1)

三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V

註三：供應電壓如下：單相(1 Phase)—200, 220, 230, 240V

(Note 3)

三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V

PS：1. 訂購時請指定電壓與頻率



When ordering, please specify voltage and frequency.

2. 釋壓閥與過濾器為選購品。請參閱第86~87頁資料。



The relief valve and filter are the option goods, please see page 86~87 data.

BV SERIES

BV-2600

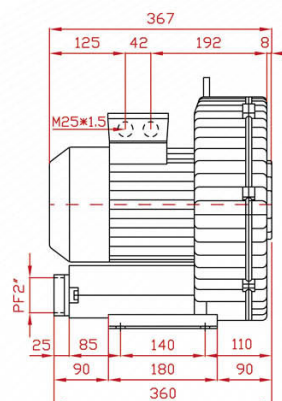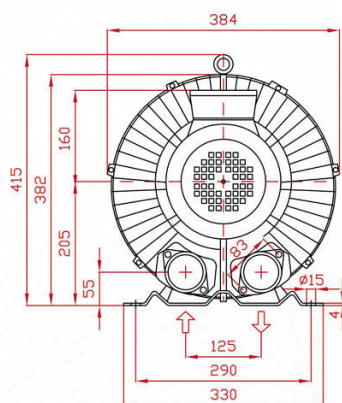



BV-2600H

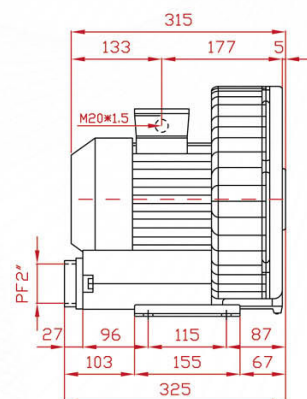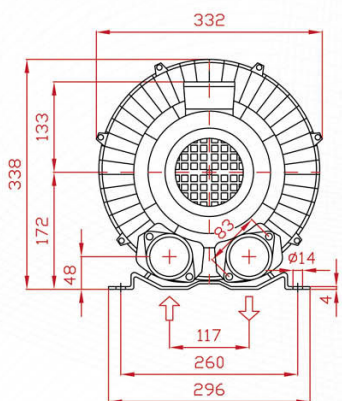



SPECIFICATIONS

型號	功率	口徑	電壓	頻率	回轉數	靜壓	最大風量	噪音值	淨重	釋壓閥	過濾器
TYPE	KW	INCH	V	HZ	R.P.M.	mmAq	M ³ /MIN	dB(A)	KG(N.W.)	Relief Valve	Filter
BV-2600	2.2/2.6	PF 2"	請指定電壓, 註二 (Note 2)	50	2800	2200	5.2	72	32	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	2000	6.2	77			
BV-2600W	2.2/2.6	PF 2"	請指定電壓, 註二 (Note 2)	50	2800	2200	5.2	72	32.5	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	2000	6.2	77			
BV-2600H	2.2/2.6	PF 2"	請指定電壓, 註二 (Note 2)	50	2800	2700	3.6	70	26	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	3000	4.2	73			
BV-2600HW	2.2/2.6	PF 2"	請指定電壓, 註二 (Note 2)	50	2800	2700	3.6	70	26.5	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	3000	4.2	73			

BV-2600W
隔離水氣
Isolate moisture

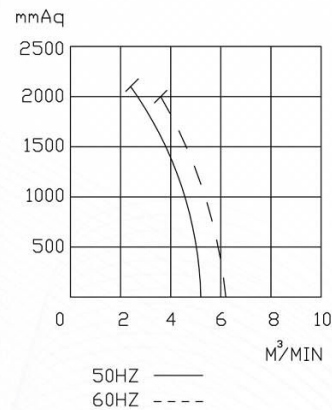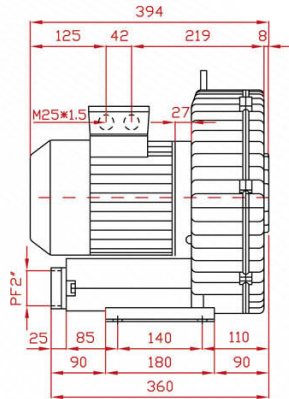

BV-2600HW
隔離水氣
Isolate moisture

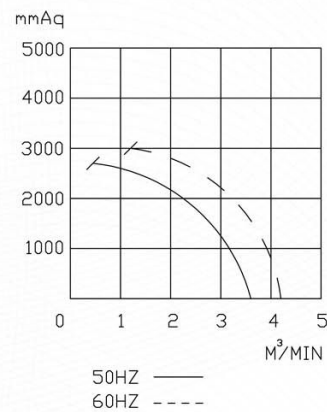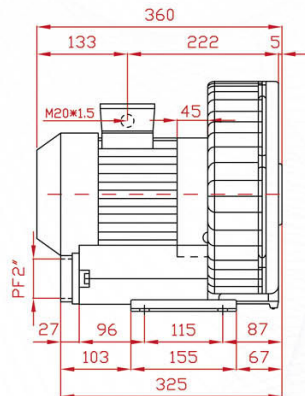

註二：供應電壓如下：三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V
(Note 2)

PS：1. 訂購時請指定電壓與頻率



When ordering, please specify voltage and frequency.

2. 釋壓閥與過濾器為選購品。請參閱第86~87頁資料。



The relief valve and filter are the option goods, please see page 86~87 data.

BV SERIES

BV-3700

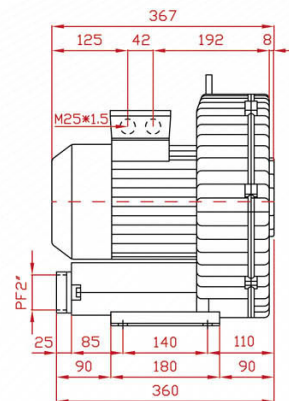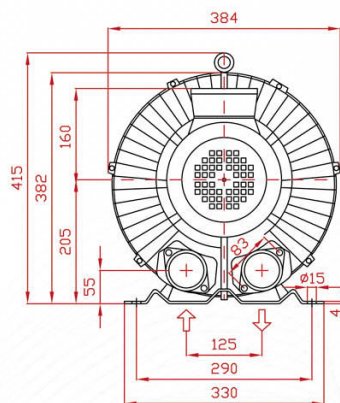

BV-4600

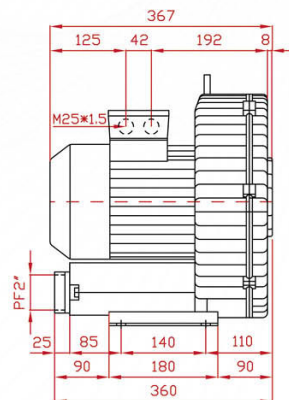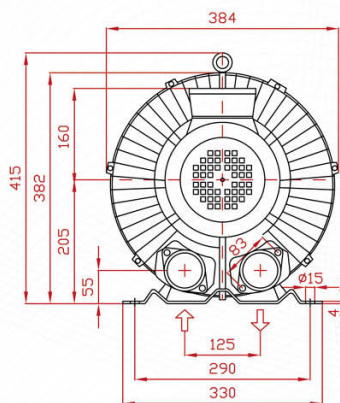



SPECIFICATIONS

型號	功率	口徑	電壓	頻率	回轉數	靜壓	最大風量	噪音值	淨重	釋壓閥	過濾器
TYPE	KW	INCH	V	HZ	R.P.M.	mmAq	M ³ /MIN	dB(A)	KG(N.W.)	Relief Valve	Filter
BV-3700	3.4/3.7	PF 2"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	2800	5.2	72	35	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	2700	6.2	77			
BV-3700W	3.4/3.7	PF 2"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	2800	5.2	72	35.5	BRV-1	MF16 / FS16
				60	3300	2700	6.2	77			
BV-4600	4.0/4.6	PF 2"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	3250	5.2	72	38	BRV-2	MF16 / FS16
				60	3300	3200	6.2	77			
BV-4600W	4.0/4.6	PF 2"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	3250	5.2	72	38.5	BRV-2	MF16 / FS16
				60	3300	3200	6.2	77			

BV-3700W

隔離水氣



Isolate moisture

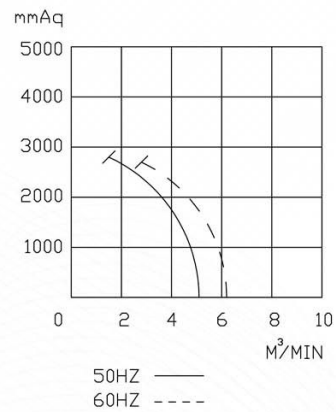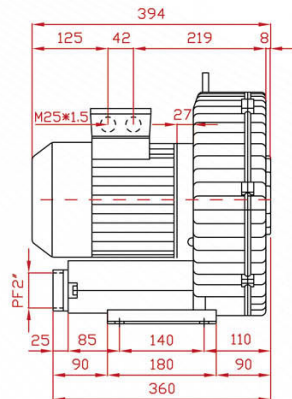

BV-4600W

隔離水氣

Isolate moisture

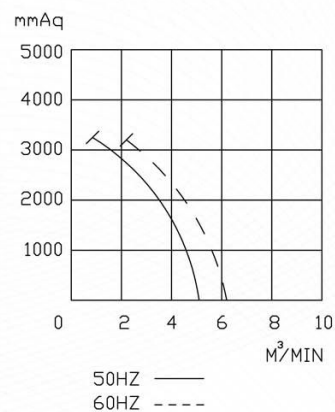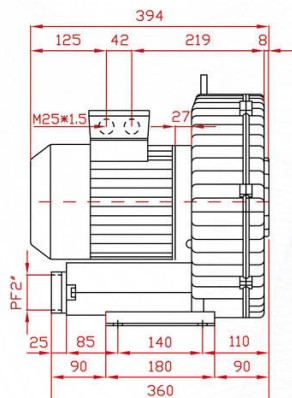

註二：供應電壓如下：三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V
(Note 2)

PS：1. 訂購時請指定電壓與頻率




When ordering, please specify voltage and frequency.

2. 釋壓閥與過濾器為選購品。請參閱第86~87頁資料。




The relief valve and filter are the option goods, please see page 86~87 data.

BV SERIES

BV-5500

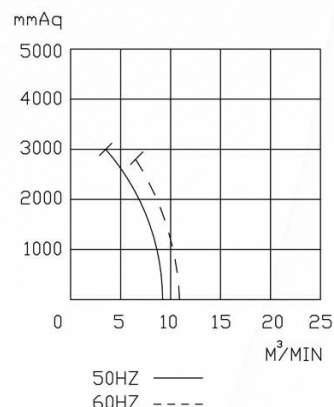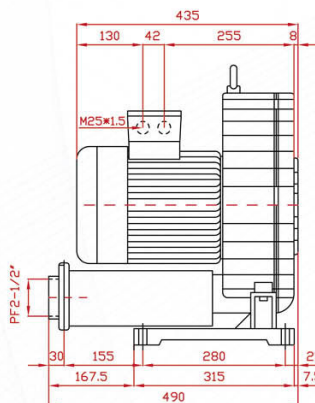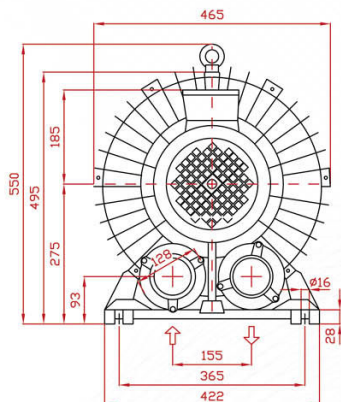

BV-7500

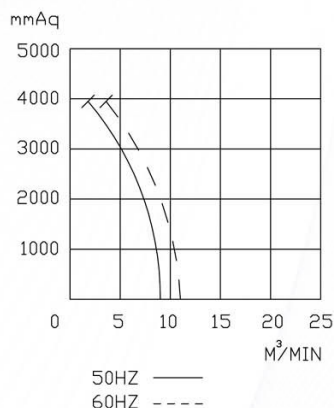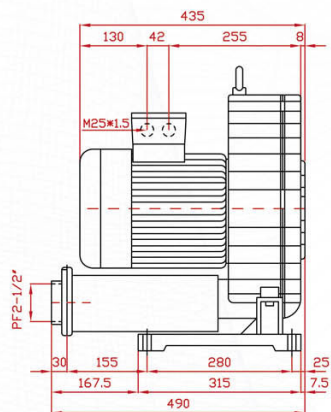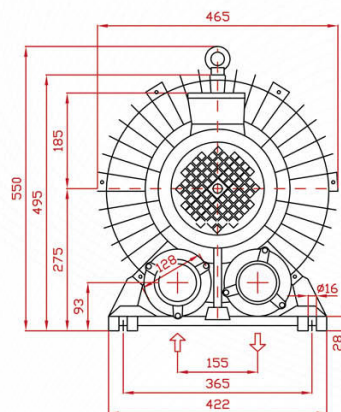

SPECIFICATIONS

型號	功率	口徑	電壓	頻率	回轉數	靜壓	最大風量	噪音值	淨重	釋壓閥	過濾器
TYPE	KW	INCH	V	HZ	R.P.M.	mmAq	M ³ /MIN	dB(A)	KG(N.W.)	Relief Valve	Filter
BV-5500	5.5/6.3	PF2-1/2"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	3000	9.2	74	78	BRV-2	MF20
				60	3300	2800	10.9	79			
BV-7500	7.5/8.6	PF2-1/2"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	3950	9.2	74	82	BRV-2	MF20
				60	3300	3950	10.9	79			




註二：供應電壓如下：三相(3 Phase)—200, 208, 220, 230, 240, 346, 380, 400, 415, 440, 480, 575V
(Note 2)

PS：1. 訂購時請指定電壓與頻率。When ordering, please specify voltage and frequency.




2. 釋壓閥與過濾器為選購品，請參閱第86~87頁資料。The relief valve and filter are the option goods, please see page 86~87 data.

BLOTEK 送排風機 <http://www.blotek.com.tw>




BV-11KW

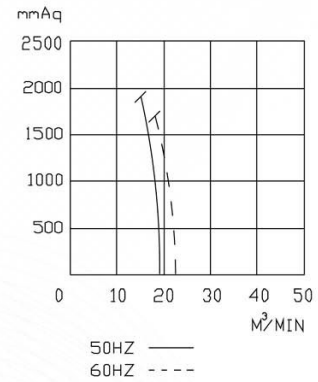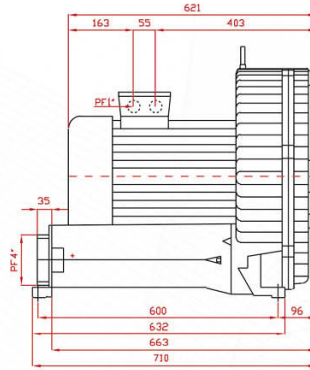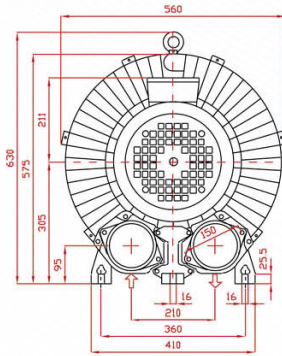

BV-15KW

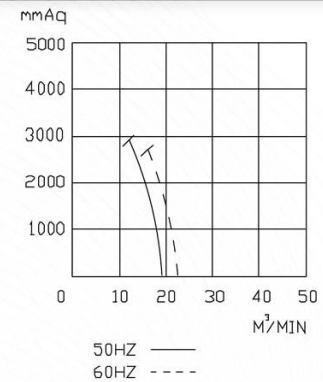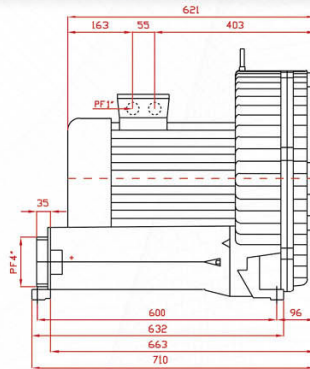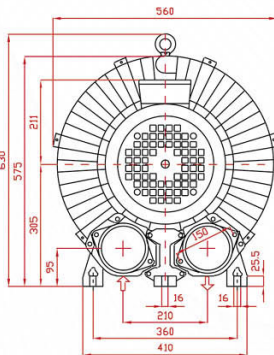

BV-22KW

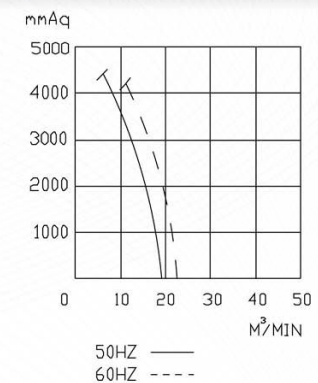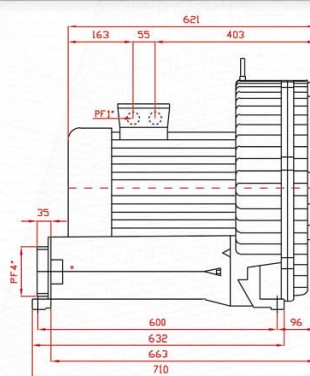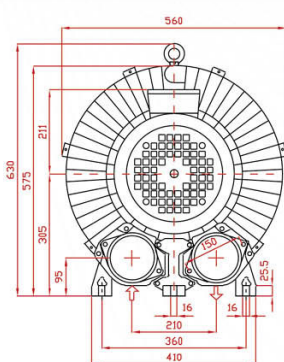

SPECIFICATIONS

型號	功率	口徑	電壓	頻率	回轉數	靜壓	最大風量	噪音值	淨重	釋壓閥	過濾器
TYPE	KW	INCH	V	HZ	R.P.M.	mmAq	M³/MIN	dB(A)	KG(N.W.)	Relief Valve	Filter
BV-11KW	9/11	PF 4"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	1900	18.9	76	100	---	MF32
				60	3300	1700	22.4	81			
BV-15KW	13/15	PF 4"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	2950	18.9	76	112	---	MF32
				60	3300	2700	22.4	81			
BV-22KW	20/22	PF 4"	請指定電壓，註二 (Note 2)	50	2800	4400	18.9	76	159	---	MF32
				60	3300	4200	22.4	81			